


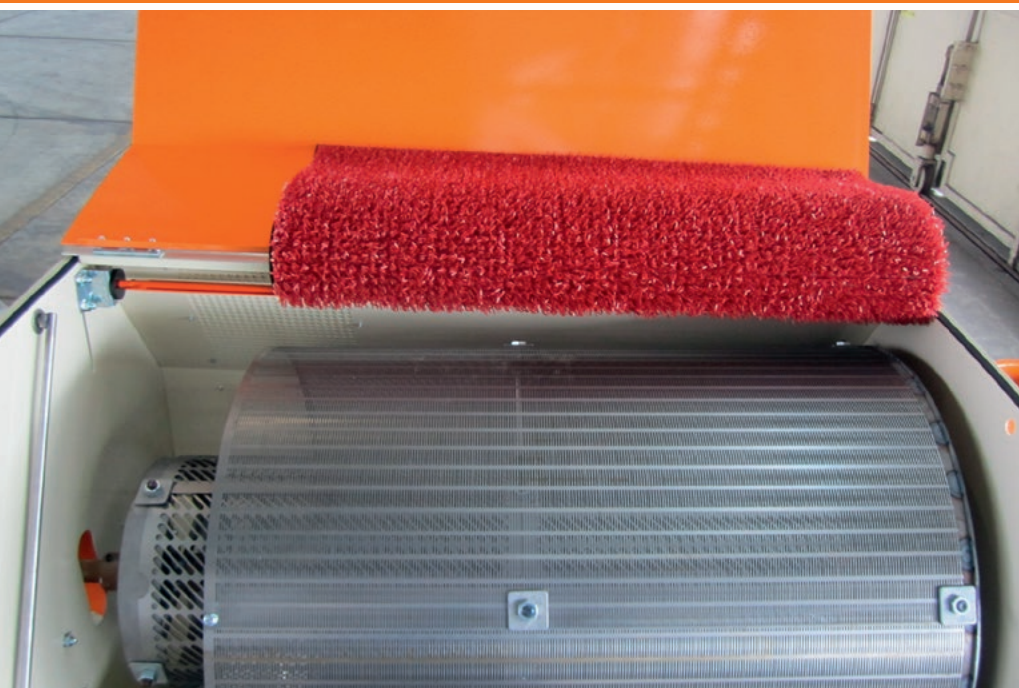

Farming

Предварительная очистка зерна

Предварительная очистка зерна перед измельчением обеспечивает снижение износа молотков и сит дробилки. Для этого используется металлоулавливатель, который с помощью магнитов очищает зерно от металлических частей, и барабанный сепаратор. Сепаратор состоит из двух сит с разными диаметрами отверстий. Сначала продукт проходит через внутреннее сито с крупными отверстиями для удаления предметов более грубой фракции, таких, например, как камни. После чего продукт поступает на внешнее сито с очень мелкими отверстиями, через которые просеиваются частицы довольно незначительных размеров, например, песок, пыль и т.д. Благодаря вращению обоих сит обеспечивается постоянный поток продукта. Ненужные посторонние частицы выводятся через отдельные выпускные отверстия. Применение предварительной очистки влияет на уменьшение издержек, так как снижение износа молотков и сит ведет к увеличению интервала обслуживания.

Конструктивные особенности и преимущества

- Барабанный сепаратор: удаление засорённости
- Металлоулавливатель: удаление металлических частиц
- Высокая производительность и длительный срок службы компонентов мельницы
- Снижение затрат на обслуживание за счёт уменьшения износа

